

# LISTWY SPRĘŻYNUJĄCE

Oferujemy listwy sprężynujące lakierowane bukowe i brzoźowe oraz listwy sprężynujące oklejane papierem dekoracyjnym.


## ZASTOSOWANIE

### MEBLARSTWO

- meble tapicerowane (fotele, łóżka, kanapy i inne)

### INNE

- łóżka rehabilitacyjne

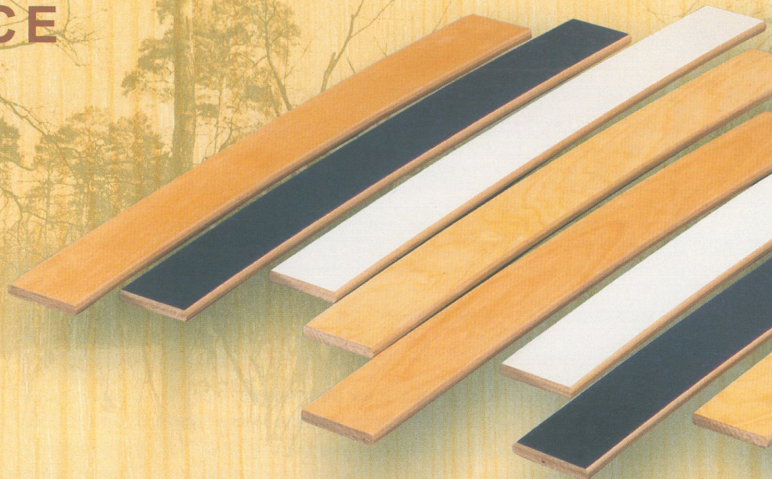

## DANE TECHNICZNE

LISTWY SPRĘŻYNUJĄCE							
Typ	Powierzchnia	Grubość	Długość	Szerokość	Promień gięcia	Gęstość pozorna	Wytrzymałość na zginanie wzdłuż włókien
		mm	mm	mm	mm	kg/m <sup>3</sup>	MPa
suchotrwałe bukowe i brzoźowe	lakierowane	6,5 ÷ 12	400 ÷ 1460	38 ÷ 70	4000, 7000	700 ÷ 800	80 ÷ 100
	oklejane papierem dekoracyjnym*						

\*Kolor papieru dekoracyjnego uzgadniamy z Klientem.

## NORMY I CERTYFIKATY

- Klasa higieny E-1
- WT – 1/97 Wymagania Techniczne

# SKLEJKA BUKOWA

Produkujemy sklejkę w następujących wersjach:

- standard – sklejka kombi, tzn. obłogi – buk, wewnętrzne warstwy – dowolny rodzaj drewna
- o specjalnej konstrukcji – na życzenie Klienta sklejka bukowa – buk w całym przekroju

## ZASTOSOWANIE

MEBLARSTWO  
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ  
GALANTERIA DRZEWNIA



## DANE TECHNICZNE

SKLEJKA BUKOWA								
Typ sklejki	Klej	Grubość	Format	Gęstość pozorna	Ilość warstw	Wilgotność	Wytrzymałość na zginanie	
							wzdłuż włókien	w poprzek włókien
		mm	mm	kg/m <sup>3</sup>		%	MPa	
suchotrwała lub wodoodporna	mocznikowy lub melaminowy fenolowy	4 ÷ 24	2130 x 1220	700 ÷ 800	3 ÷ 15	5 ÷ 12	80 ÷ 95	45 ÷ 60

## NORMY I CERTYFIKATY

- Klasa higieny E-1
- PN-EN 635 – 1 i 2
- PN-EN 636 – 1÷3
- PN-EN 315