


SKLEJKA Z WKŁADEM GUMOKORKOWYM

Sklejka z wkładem gumo-korkowym wytwarzana jest ze sklejki liściastej wodoodpornej (wyklejonej na bazie żywicy melaminowo-mocznikowej) i wkładu gumo-korkowego będącego jedną z warstw wyrobu gotowego.

Sklejka z wkładem gumo-korkowym podobnie jak sklejka z wkładką gumową, przeznaczona jest do tłumienia drgań w pojazdach, a także jako izolacja ścian i podłóg wagonów oraz kabin samochodowych. Jest to również doskonały materiał wygłuszający, który można zastosować w salach koncertowych, widowiskowych oraz studiach nagrań.

Sklejka z wkładką z gumo-korka charakteryzuje się mniejszą gęstością w porównaniu ze sklejką z wkładką gumową.

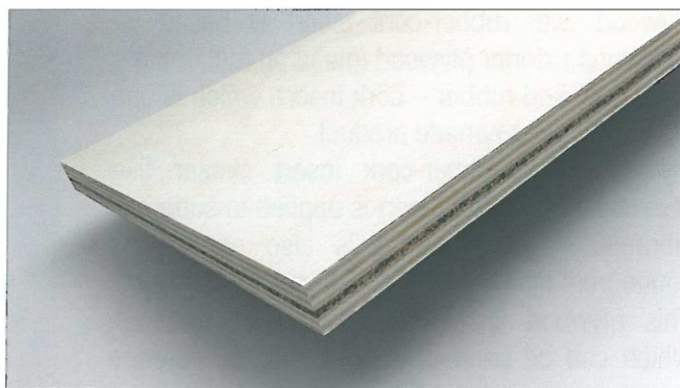

*wyrób certyfikowany FSC®



*wyrób certyfikowany FSC®

Normy i certyfikaty

- Klasa higieny E-1
- PN-EN 635-1; -2; -3 Sklejka Klasyfikacja ze względu na wygląd zewnętrzny
- PN-EN 636 Sklejka Wymagania techniczne
- CE, BFU 100
- FSC®
- PN-K-02511 Tabor kolejowy Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów (dot. sklejki liściastej wodoodpornej)

Dane techniczne

Typ sklejki		Sklejka wodoodporna**
Gatunek drewna		Brzoza lub Olcha/Brzoza
Format (mm)*		2440 x 1250
Grubość (mm)*		10 ÷ 30
Gęstość (kg/m³)*		600 ÷ 750
Grubość wkładki gumowej (mm)*		1,5 ÷ 8
Wytrzymałość na zginanie (MPa)	wzdłuż włókien	60 ÷ 80
	w poprzek włókien	40 ÷ 65
Wilgotność (%)		5 ÷ 12

* inne formaty i grubości – informacja w Dziale Handlowym
** szukaj produktów certyfikowanych FSC® w naszej ofercie

Zastosowanie

- Przemysł motoryzacyjny i kolejowy (autobusy, tramwaje, wagony kolejowe)
- Przemysł stoczniowy (jachty, statki, łodzie motorowe)
- Sale koncertowe, widowiskowe, studia nagrań, itp.
- Budownictwo (izolacje ścian i drzwi)



SKLEJKA - EKO S.A.

Sklejka Eko S.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Centrala tel. +48 62 73 55 300, Fax +48 62 73 55 308
Dział Handlowy tel.: +48 (62) 735 53 09 | e-mail: handel@sklejkaeko.pl



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



0763-CPD-6023