

SKLEJKA MERANTI



ZASTOSOWANIE

Sklejka wodoodporna meranti posiada ciekawą kolorystykę: czerwień, jasnożółty, ciemnożółty.

Ze względu na walory estetyczne, wytrzymałościowe oraz kolor jest stosowana w:

STOLARSTWIE

- drzwi, futryny
- parapety
- schody

BUDOWNICTWIE

- zabudowa poddaszy, elewacje zewnętrzne, sufity widoczne na konstrukcji z drewna klejonego, inne

MEBLARSTWIE

- meble tapicerowane (elementy widoczne, półwidoczne)
- meble szkieletowe (ściany boczne, fronty, półki)

INNE

- elementy wykończenia przy produkcji jachtów
- opakowania (pudełka do cygar, win i inne)


DANE TECHNICZNE

SKLEJKA MERANTI					
Typ sklejki	Grubość	Format	Gęstość pozorna	Wytrzymałość na zginanie	
				wzdłuż włókien	w poprzek włókien
	mm	mm	kg/m ³	MPa	
wodoodporna	3,6 ÷ 22	2440 × 1220	600 ÷ 700	50 ÷ 70	30 ÷ 50

TARCICA MERANTI

ZALETY

Tarcica wykonana z drewna meranti posiada ciekawy mahoniopodobny kolor oraz wysoką gęstość. Dzięki swojej anizotropowej budowie łatwo się obrabia i barwi lakierami transparentnymi.

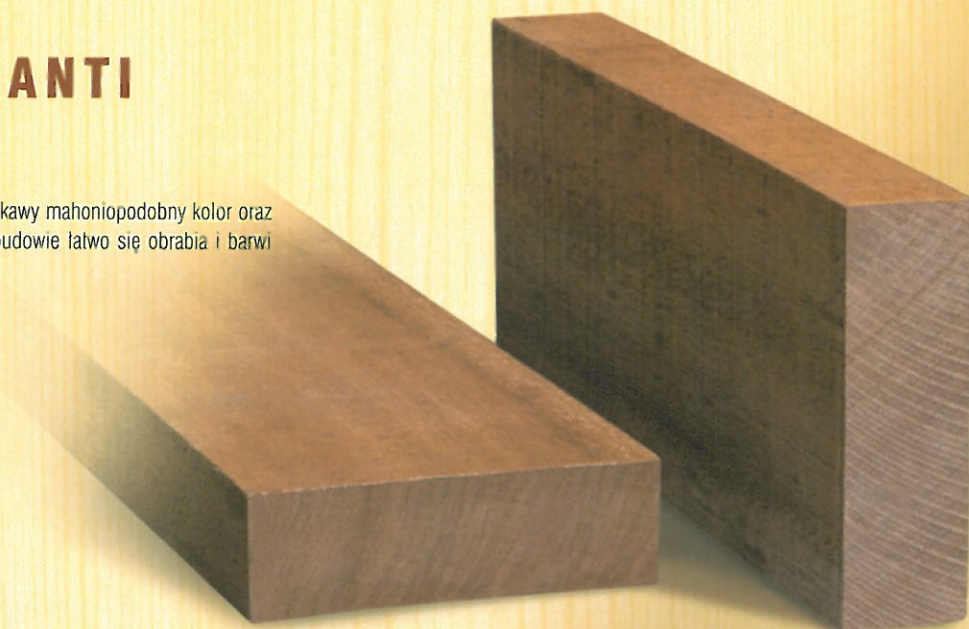

DANE TECHNICZNE

TARCICA MERANTI			
Standardowe grubości	Szerokość	Długość	Gęstość pozorna
mm	mm	mm	kg/m ³
26	min. 155	2450 ÷ 6750	550 ÷ 650
33			
52			

ZASTOSOWANIE

Tarcica meranti jest stosowana głównie jako:

- wypełnienie przy produkcji drzwi, futryn drzwiowych i okiennych