

SKLEJKA SZALUNKOWA STRUKTURYZOWANA


NOWOŚĆ

Sklejka szalunkowa strukturyzowana to impregnowana sklejka sosnowa wodoodporna, głęboko szcztokowana (jedno lub dwustronnie). Oferowana w wymiarze 2440 x 1250mm o dowolnej oczekiwanej przez klienta grubości.

Szalowanie wykonane z takich płyt pozwala uzyskać na lanym betonie charakterystyczny odcisk struktury drewna. Przed procesem betonowania, wymagane jest zabezpieczenie płaszczyzn środkiem antyadhezyjnym. Po rozszalowaniu, beton należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami chemicznymi dzięki czemu otrzymamy estetyczną fakturę bez konieczności tynkowania czy prowadzenia innych prac wykończeniowych.



Sosnowa

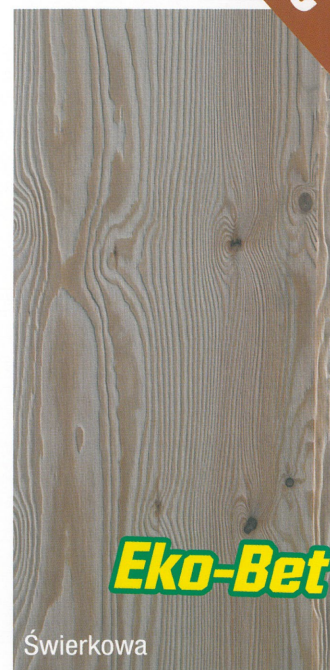

Świerkowa

Eko-Bet



Beton strukturyzowany



Dane techniczne

Typ sklejki		Zabezpieczona impregnatem wodoodpornym
Gatunek drewna		Sosna
Format (mm)*		2440 x 1250
Grubość		dowolna
Gęstość (kg/m ³)		550 – 600
Wytrzymałość na zginanie (MPa)	wzdłuż włókien	40 – 50
	w poprzek włókien	30 – 45
Wilgotność (%)		5 – 12

* inne formaty – informacja w Dziale Handlowym

Normy i certyfikaty

- Klasa higieny E-1
- PN-EN 635-1 i 3 Sklejka Klasyfikacja ze względu na wygląd zewnętrzny
- PN-EN 636-1÷3 Sklejka Wymagania techniczne
- BFU 100
- CE

Zastosowanie

- Budownictwo drogowe i mostowe, wiadukty
- Budownictwo kubaturowe
- Ozdobne prefabrykaty betonowe
- Wykonanie betonu architektonicznego z odciskiem drewna



SKLEJKA - EKO S.A.

Sklejka Eko S.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Centrala tel. +48 62 73 55 300, Fax +48 62 73 55 308
Dział Handlowy tel.: +48 (62) 735 53 09 | e-mail: handel@sklejkaeko.pl



0763-CPD-6023