


SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka wodoodporna szalunkowa dwustronnie oklejana folią fenolową z zabezpieczonymi wąskimi płaszczyznami, wykorzystywana do deskowań wielokrotnego użytku.

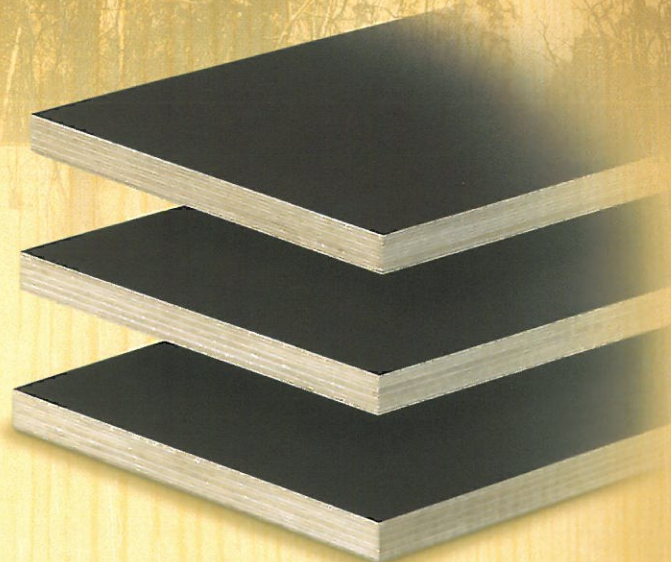

DANE TECHNICZNE

SKLEJKA SZALUNKOWA						
Typ sklejki	Grubość	Format	Gęstość pozorna	Granulacja folii	Wytrzymałość na zginanie	
					wzdłuż włókien	w poprzek włókien
	mm	mm	kg/m ³	g/m ²	MPa	
wodoodporna, foliowana	4 ÷ 50	2440 × 1220	500 – 700	120 – 220	50 ÷ 75	30 ÷ 50
		2500 × 1250				
		3050 × 1525*				

*Format dostępny w hurtowni.

ZALETY

Pojawienie się w sektorze budowlanym specjalistycznego produktu, jakim jest sklejka pokryta folią fenolową, spowodowało, że w miejsce kosztownej technologii opartej na prefabrykacji wprowadzono technologię opartą na wykonywaniu konstrukcji żelbetonowych bezpośrednio na placu budowy.

Uszlachetnienie sklejki folią fenolową pozwala uzyskać powierzchnię betonu o bardzo dobrej jakości, eliminuje dodatkowe koszty związane z pracami wykończeniowymi.



SKLEJKA - EKO S.A.
OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Reymonta 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
POLAND

CENTRALA
tel. + 48 62/ 73-55-300
fax + 48 62/ 73-55-308
www.sklejkaeko.pl

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY
tel. + 48 62/ 73-55-309
+ 48 62/ 73-55-310
e-mail: handel@sklejkaeko.pl

SKLEJKA SZALUNKOWA

NORMY I CERTYFIKATY

WT-1/2003 – Wymagania Techniczne

Deklaracja zgodności z Polską Normą

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia

- Atest Higieniczny E-1

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniwych, Warszawa

- Klasyfikacja Ogniowa, Raport z Badań

Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

- Klasyfikacja ogniowa (stopień palności materiałów budowlanych – sklejka oklejana obustronnie folią fenolową)

- Klasyfikacja ogniowa (rozprzestrzenianie płomieni po posadzkach podłogowych – sklejka oklejana obustronnie folią fenolową)



ZASTOSOWANIE

DO DESKOWAŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU (FORM SZALUNKOWYCH)

- w budownictwie ogólnym i przemysłowym
- w budownictwie drogowym i mostowym
- przy wykonywaniu konstrukcji żelbetonowych

